


Design 012 D880

(наружная подсветка)


вид спереди

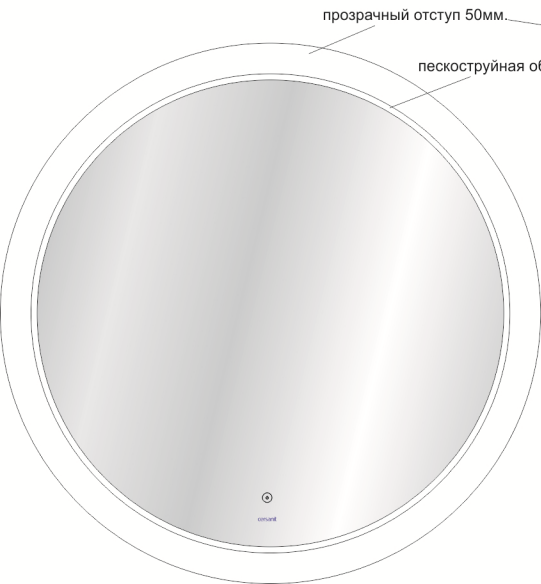

прозрачный отступ 50мм.

пескоструйная обработка 10мм.

вид сзади

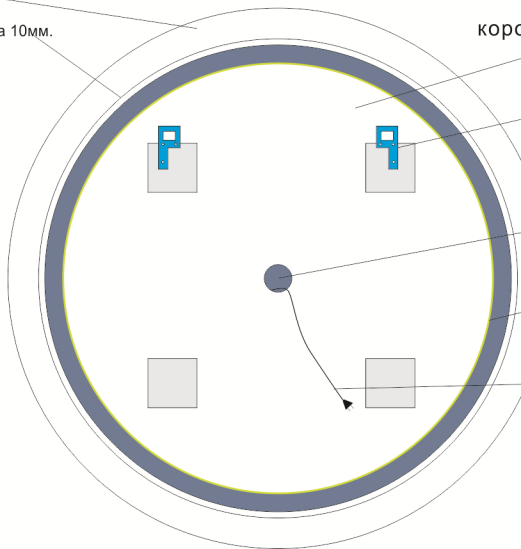

короб пластиковый D700

Металлическое крепление зеркала на стену
(в комплекте кронштейн с крюком 2шт)

отверстие для вывода
провода питания D45мм

светодиодная лента 9,6Вт/м
холодная+теплая

Сетевой шнур 220 v